TT-02 SHAFT DRIVEN 4WD TYPE-SR

SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名 Name	日付 Date	気温 Air temp.	湿度 Humidity
コース Track	コースコンディション Track condition		路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

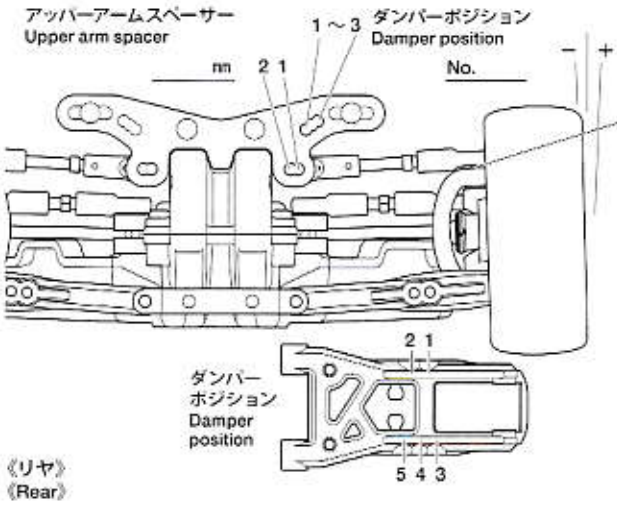

ハブキャリア Hub carrier °
キャンバー角 Camber angle °
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm
車高 Ground clearance mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm
フロントドライブ Front drive
ギヤデフオイル Differential gear oil # / g
スタビライザー Stabilizer φ
メモ Memo

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm

ダンパータイプ Damper type
ピストン Piston 穴 hole(s)
オイル Oil #
スプリング Spring
インナースペーサー Inner spacer mm

《リヤ》
《Rear》

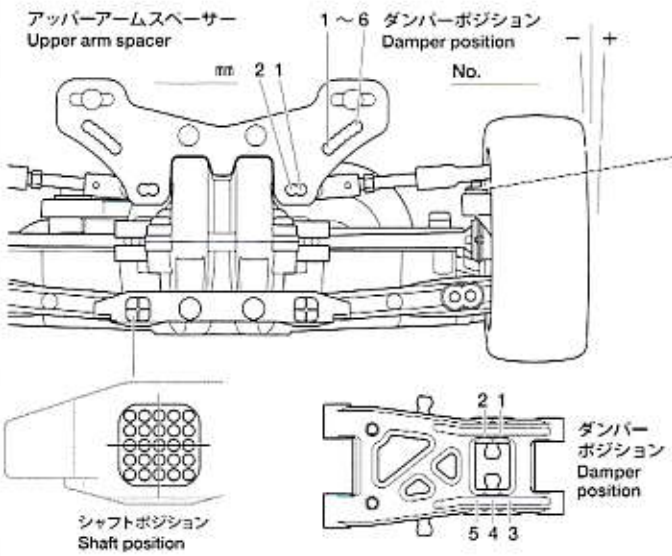

リヤアップライトタイプ Rear upright 416 / 418
キャンバー角 Camber angle °
アッパーアームスペーサー Upper arm spacer mm
車高 Ground clearance mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm
リヤドライブ Rear drive
ギヤデフオイル Differential gear oil # / g
スタビライザー Stabilizer φ
メモ Memo

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer mm



ダンパータイプ Damper type
ピストン Piston 穴 hole(s)
オイル Oil #
スプリング Spring
インナースペーサー Inner spacer mm

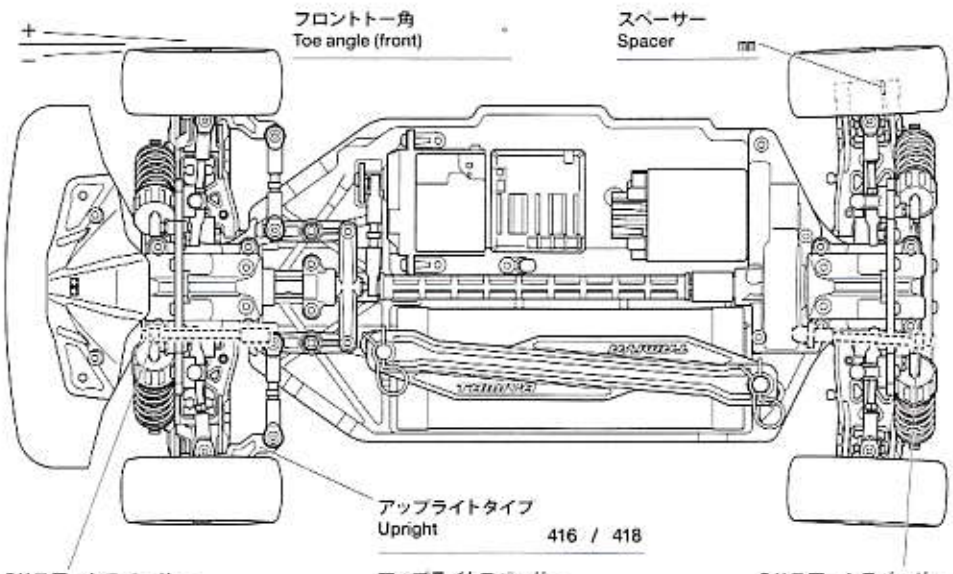

モーター Motor
スパーギヤ Spur gear T
ピニオンギヤ Pinion gear T
バッテリー Battery
ボディ Body / g
ウイング Wing
タイヤ Tire
ホイール Wheel
オフセット Offset mm
インナー Tire insert
ベストラップ Best lap